


Guida alla connessione Wi-Fi per il monitoraggio dell'impianto fotovoltaico



Guida alla connessione Wi-Fi per il monitoraggio dell'impianto

Ad inverter spento, rimuovere la cover di protezione della porta RS-232 e collegare il modulo Wi-Fi fissandolo tramite le due viti.

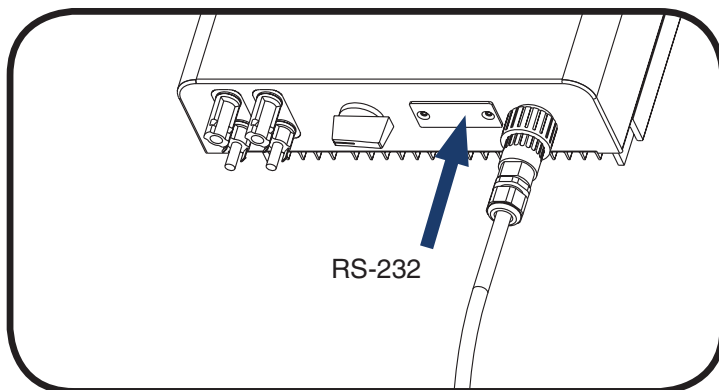

Accendere l'inverter e connettersi con il PC o smartphone all'hotspot **Manage_XXXX**, (spuntare la casella **Connetti Automaticamente** per mantenere stabile la connessione).

Aprire il browser e digitare nella barra degli indirizzi: **http://10.10.176.1**

Credenziali predefinite: **NOME UTENTE: admin PASSWORD: admin**

10.10.176.1

Accedi
http://10.10.176.1
La connessione a questo sito non è privata

Nome utente:

Password:

Per correlare la linea Wi-Fi dell'inverter alla linea di casa, fare clic su **Wizard** nella colonna di sinistra, selezionare **Italy** nel menù a tendina **Country** e fare clic su **Scan**.

10.10.176.1

Wi-Fi Web Server v1.0 LANGUAGE

2019-04-01 18:37:53

DEVICE STATUS

DEVICE INFO

Wi-Fi STATUS

NETWORK DIAG

EVENT LOG

ADMIN

UPGRADE

WIZARD

Access Point

Step-by-Step Please.

Pick a Wi-Fi.If your Wi-Fi is not in the list,please try again.

Country:

[1.Scan](#)

L'inverter elencherà di seguito le linee Wi-Fi rilevate.

10.10.176.1

Wi-Fi Web Server v1.0 LANGUAGE

2018-10-16 15:12:56

DEVICE STATUS

DEVICE INFO

Wi-Fi STATUS

NETWORK DIAG

EVENT LOG

ADMIN

UPGRADE

WIZARD

Access Point

Step-by-Step Please.

Pick a Wi-Fi.If your Wi-Fi is not in the list,please try again.

Country:

[1.Scan](#)

CH	BSSID	Security	RSSI	SSID	Choose
1	72:D1:18:03:10:06	WPA2 AES	-60	WOW FI - FASTWEB	2.Pick this
1	A4:B1:E9:AD:61:25	WPA2 AES	-79	TNCAPAD6125	2.Pick this
1	A6:B1:E9:AD:61:26	WPA2 AES	-80	WOW FI - FASTWEB	2.Pick this

Selezionare la linea di casa e fare clic su **Pick this**, quindi inserire correttamente la password della linea Wi-Fi a cui ci si vuole connettere nello spazio Key. Proseguire su **Next**.

10.10.176.1

Wi-Fi Web Server v1.0

LANGUAGE

2019-04-01 18:45:06

- DEVICE STATUS
- DEVICE INFO
- Wi-Fi STATUS
- NETWORK DIAG
- EVENT LOG
- ADMIN
- UPGRADE
- WIZARD
- Access Point

Step-by-Step Please.

Provide Wi-Fi Password

SSID	WOW FI - FASTWEB
BSSID	A6:B1:E9:AD:61:26
Security	WPA2 AES
Key	<input type="text"/>

Back 3.Next

In caso si voglia procedere con indirizzo IP automatico (dinamico) mantenere la spunta su DHCP e fare clic su **Join**.

10.10.176.1

Wi-Fi Web Server v1.0

LANGUAGE

2018-10-19 12:33:48

- DEVICE STATUS
- DEVICE INFO
- Wi-Fi STATUS
- NETWORK DIAG
- EVENT LOG
- ADMIN
- UPGRADE
- WIZARD
- Access Point

Step-by-Step Please.

IP Address Settings

DHCP Manual

Back 4.Join

Connecting...60

Di seguito inizierà un conto alla rovescia.

Non appena apparirà il messaggio di connessione avvenuta **Connected**, la correlazione è completata.

Adesso è possibile abbandonare la connessione del PC/smartphone al modulo Wi-Fi dell'inverter per riconnettersi al Web.

Un'ulteriore riprova di verifica della riuscita della configurazione è fare una scansione degli indirizzi IP oppure agire sulle impostazioni del router.

La linea in questione ha un nome simile a **AWorks.xxxxxxxxxx**.

Note:

A series of 20 horizontal dotted lines for taking notes.



info@peimar.com | www.peimar.com